

ZOBACZ WIĘCEJ



WIELKOGABARYTOWE DRZWI PRZESUWNE BEZ WIDOCZNYCH PROFILI ALUMINIOWYCH







NIEOGRANICZONA SWOBODA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Panoramiczny widok na otoczenie, optyczne powiększenie powierzchni mieszkalnej i poczucie łączności z naturą to tylko kilka z licznych zalet drzwi przesuwanych powstających na bazie systemu Moreview.

Ultranowoczesny, minimalistyczny design rozwiązania pozwala na całkowite ukrycie aluminiowej ramy konstrukcji w posadzce, ścianach i suficie, dzięki czemu zaciera się granica między wnętrzem domu a zewnętrznym otoczeniem. Efekt ten potęguje bezprogowa zabudowa ułatwiająca przemieszczanie. System Moreview pozwala na tworzenie ciągów przeszkleń bez widocznych od zewnątrz elementów aluminiowych. Osiągamy w ten sposób efekt niemal jednolitej szklanej powierzchni z dyskretnie zaznaczonymi liniami podziału. Co więcej, dzięki zastosowaniu szklanego narożnika istnieje możliwość łączenia tafli pod dowolnym kątem.

Poczucie nieograniczonej przestrzeni zapewniają niewielka widoczna szerokość połączenia skrzydła drzwi, najmniejsza na rynku ilość widocznego aluminium w przypadku słupka ruchomego oraz dopuszczalna wysokość konstrukcji nawet do 4 m. Pomimo dużych gabarytów projektowanych rozwiązań całość prezentuje się lekko i subtelnie.



KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

- Nieograniczony dostęp światła słonecznego – transparentność od 98%.
- Konstrukcje ramy Morview mogą osiągać maksymalnie do 4 m wysokości.
- Możliwości szklenia dwukomorowymi szybami zespolonymi o grubości do 60 mm.
- Niezależne konstrukcje systemu Moreview mogą być łączone pod kątem 90°.
- Słupek statyczny pozwala na konstruowanie ciągu przeszkleń stałych, które dodatkowo można łączyć pod dowolnym kątem dzięki zastosowaniu całoszklanego narożnika.
- Sterowanie manualne lub automatyczne. Mechanizm sterujący ukryty lub zamontowany na zewnątrz konstrukcji.
- Możliwość szklenia od zewnątrz.
- Odwodnienie liniowe zintegrowane z ościeżnicą.
- System Moreview pozwala na wykorzystanie zużytych rolek jezdnych bez konieczności zdejmowania ciężkich skrzydeł drzwiowych.
- Opatentowane rozwiązanie dzielonego profilu szyny zapewniające łatwy montaż oraz możliwość wymiany okucia bez konieczności demontażu skrzydła.














PARAMETRY TECHNICZNE


Przepuszczalność powietrza (wg PN EN 12207)	klasa 4
Wodoszczelność (wg PN EN 12208)	klasa 9A
Odporność na obciążenie wiatrem (wg PN EN 12210)	C4
Izolacyjność termiczna	U_w od 0,7 W/m ² K
Antywłamaniowość	klasa RC2
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 42$ dB
Odporność na uderzenie (wg PN EN 14019)	I5/E5

	skrzydło przesuwane manualnie	skrzydło przesuwane automatycznie	skrzydło stałe
Max. ciężar	400 kg	500 kg	750 kg
	skrzydło	ościeżnica dwuszynewa	ościeżnica trójszynewa
Głębokość profili	72 mm	192 mm	294 mm


MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE SYSTEMU MOREVIEW W WERSJI DWUSZYNOWEJ

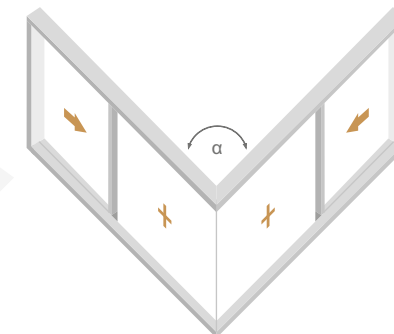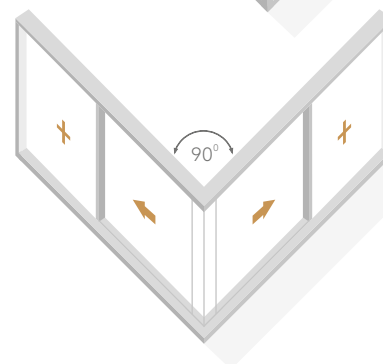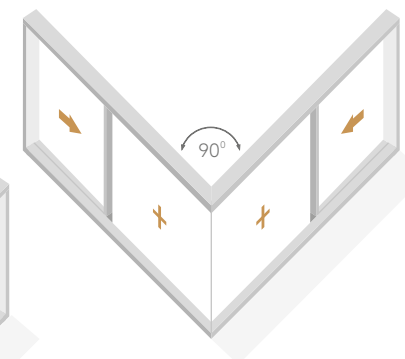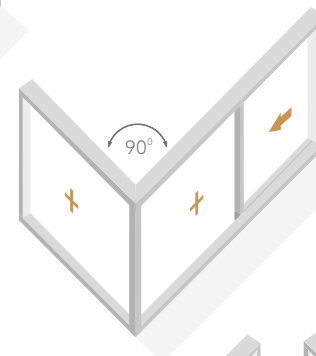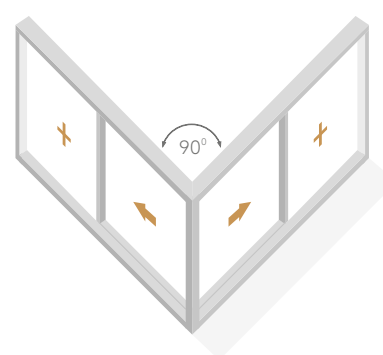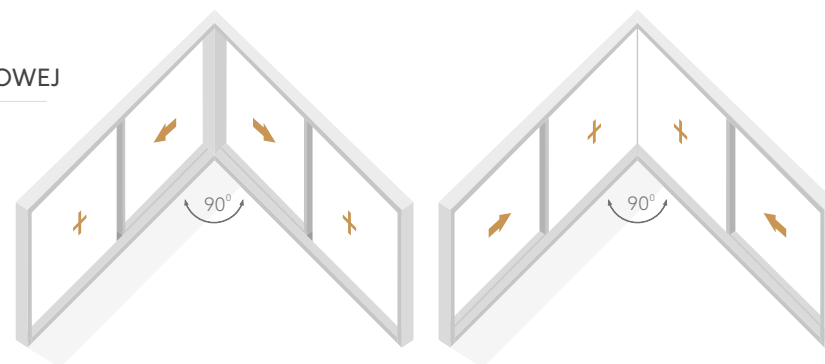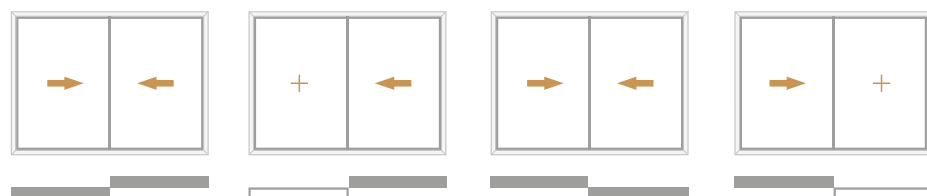


MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE SYSTEMU MOREVIEW W WERSJI JEDNOSZYNOWEJ

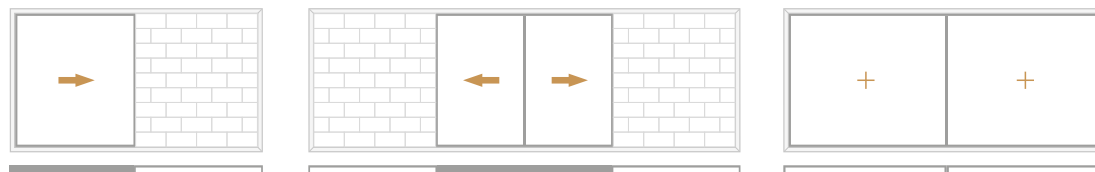


MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE SYSTEMU MOREVIEW W WERSJI TRÓJSZYNOWEJ

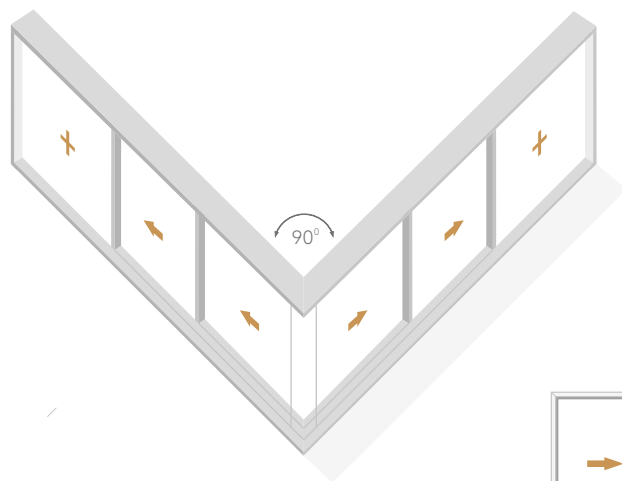

Przekrój przez drzwi na poziomie posadzki

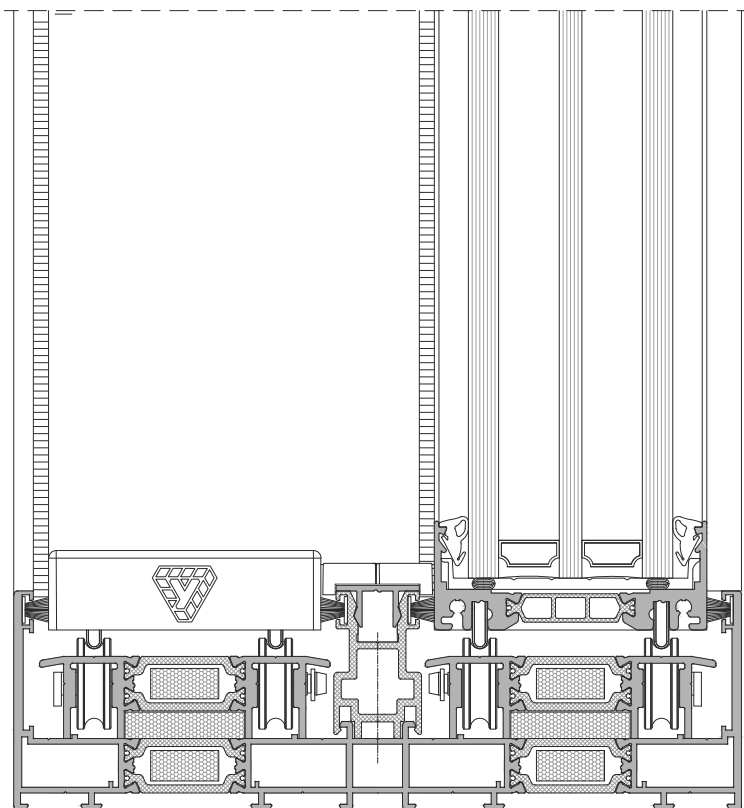


Przekrój przez złożenie skrzydeł

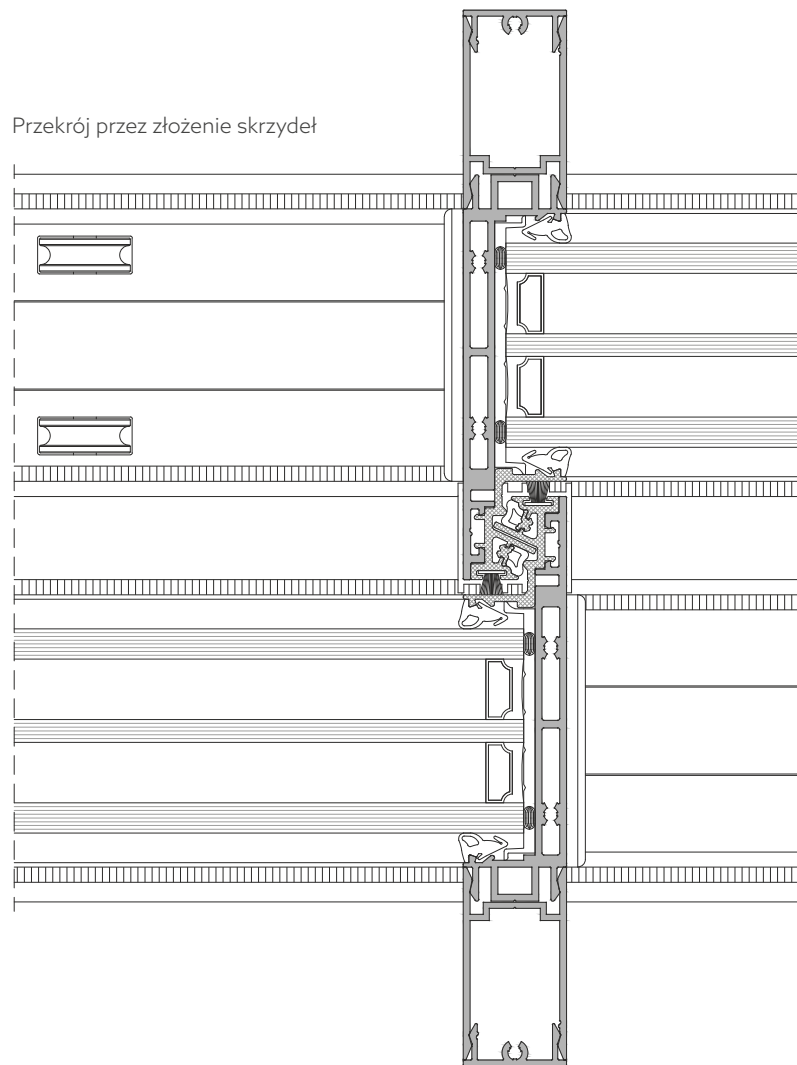



PRZEKROJE SYSTEMU MOREVIEW

Przekrój boczny

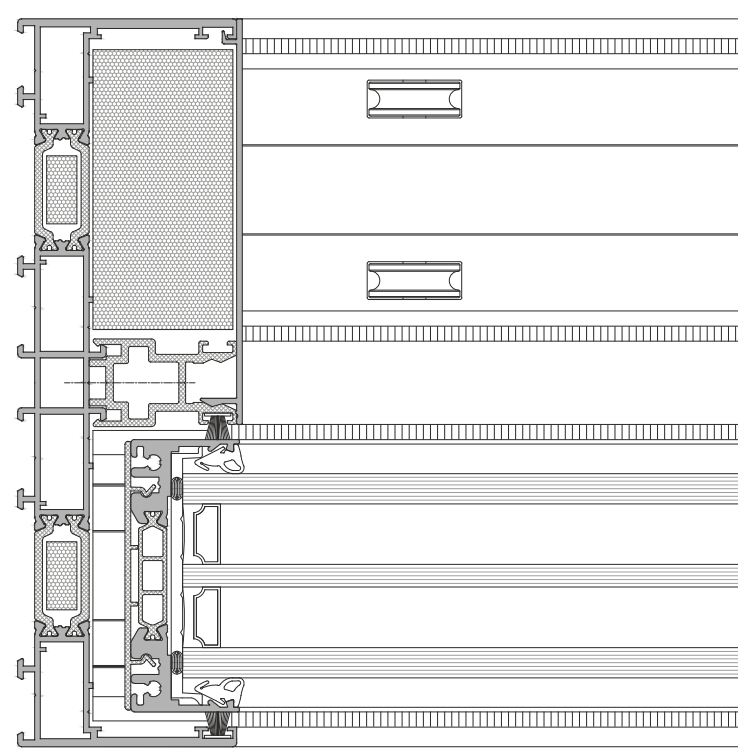







ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby

T: +48 34 352 88 00

F: +48 34 357 41 42



e-mail: moreview@moreview.eu